


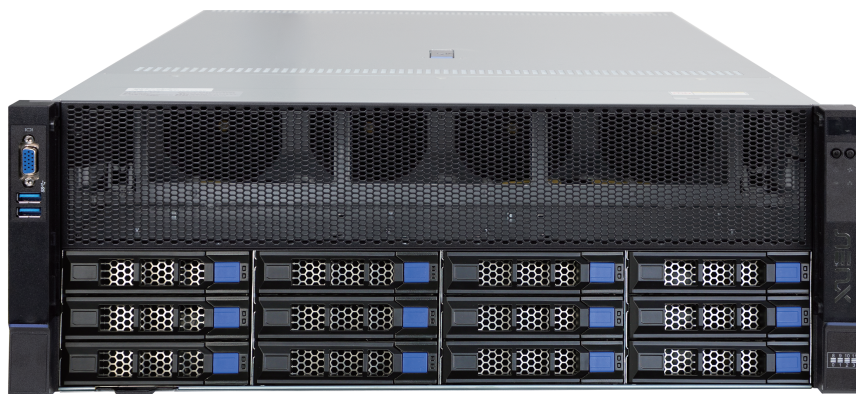

ServMAX® G448-6S

产品概要

- 双路Intel® Xeon® 6 处理器
- 支持8-10张双宽GPU
- 支持12块3.5" /2.5" 热插拔硬盘
- (2+2/3+1)冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

软件开发、影音视频

分布式推理、智慧医疗

人脸识别、大模型训练+微调

自动驾驶、移动通信

安防监控等

产品特性

强劲性能

双路Intel® Xeon® 6 处理器, cTDP最高350W, 释放更高主频与核心性能, 轻松应对高负载计算与多场景业务需求。

超高算力

支持最多10张双宽GPU部署, 单卡TGP最高可达600W, 实现CPU与GPU高带宽低延迟通信, 支持高性能并行架构, 适用于AI分布式训练、分布式推理等复杂计算场景。

PCIe5.0协议

与PCIe4.0相比, PCIe5.0带宽翻倍, x16双向带宽高达128GB/s, 大幅提升数据传输效率, 充分释放GPU与高速存储性能。

AMAX® 智慧计算-机架式服务器

处理器	- 双路 Intel® Xeon® 6 处理器 - 支持 6700P、6500P、6700E系列型号 - cTDP up to 350W
内存	- 32 x DDR5 DIMM - Up to 4TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
GPU	- 支持8-10张双宽GPU, TGP up to 600W
扩展槽	- 9 x PCIe5.0 x16 slots - 2 x PCIe5.0 x8 slots
网络	- 4 x 1GbE RJ45
I/O	- 4 x USB3.0 - 2 x VGA - 1 x COM
管理功能	- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM/TCM安全模块 - 机箱开盖入侵检测, 加锁机箱上盖板 (免工具) - 支持BIOS/BMC 双flash冗余设计; 支持Intel SGX2.0和TDX安全技术
存储	- 12 x 3.5" /2.5" SAS/SATA 热插拔硬盘 (up to 4 x NVMe SSD) - 2 x NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 448mm x 175mm x 822mm (W x H x D)
机箱	- 4U/5U
电源	- 3200W/2700W/2000W/ (2+2/3+1)冗余电源
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- Ubuntu Linux、Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows Server等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2026 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯