


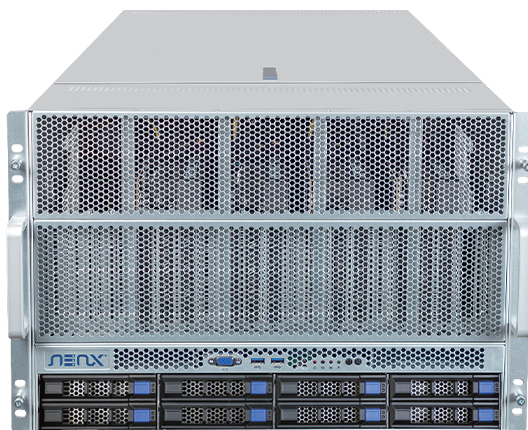

ServMAX® G748-H4

产品概要

- 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器
- 支持8张多风扇GPU
- 支持PCIe 5.0协议
- 支持8块3.5" /2.5" 热插拔硬盘
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

智慧城市、人脸识别

编解码技术、软件开发

视频解析、工程分析

视频监控、数据中心

移动通信等

产品概要

强劲性能

双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器，cTDP up to 400W，搭载8张GPU并行运算，提供更高性能。

PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输。

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有4个USB3.0、1个COM和1个管理网口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能。

处理器	- 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器 - cTDP up to 400W
内存	- 24 x DDR5 DIMM - Up to 3TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
GPU	- 支持8张GPU，TGP up to 600W
扩展槽	- 8 x PCIe5.0 x16 slots - 2 x PCIe5.0 x8 slots
网络	- 4 x 1GbE RJ45
I/O	- 前置2 x USB3.0 1 x VGA - 后置2 x USB3.0 1 x VGA 1 x COM
管理功能	- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600，支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM安全模块 - 支持机箱开盖入侵检测、加锁机箱上盖板（免工具） - 支持BMC 双flash冗余设计
存储	- 8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘(最多可支持4 x NVMe U.2) - 1 x NVMe M.2 (2280)
尺寸	- 448mm x 306mm x 896mm (W x H x D)
机箱	- 7U
电源	- up to 6x CRPS
工作温度	- 5°C ~ 30°C（工作温度范围受不同配置影响，详情请咨询销售代表）
工作相对湿度	- 8% ~ 90%（无冷凝）
支持操作系统	- Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、CentOS、Ubuntu等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司. 保留所有权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯