


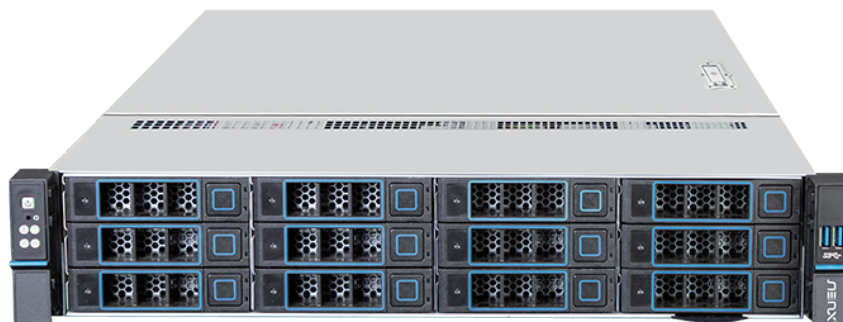

产品描述

- 双路Intel® Xeon® 6处理器
- 6 x PCIe5.0 x16高速扩展槽
- 支持12块3.5" 热插拔硬盘
- 1600W/800W (1+1) 冗余电源
- 集成IPMI远程管理

应用场景

大数据分析、高性能计算

移动通信、金融数据分析

银行业务系统、智能医疗

企业级虚拟化、工程仿真计算

云计算等

产品特性

强劲计算性能

采用双路Intel® Xeon® 6处理器，支持最高350W TDP，提供强大的多核计算能力，满足高并发及复杂业务处理需求。

灵活存储配置

支持12块3.5英寸热插拔硬盘及NVMe SSD扩展，兼顾大容量与高速数据读写需求，轻松应对多样化业务存储场景。

可信安全设计

支持TPM 2.0可信计算，提供硬件级可信加密计算；支持BIOS/BMC独立Flash设计，提升系统安全性与运行可靠性。

AMAX[®] 通用计算-高性能服务器

处理器	- 双路 Intel® Xeon® 6 处理器 - 支持 6700P、6500P、6700E系列型号 - cTDP up to 350W
内存	- 16 x DDR5 DIMM - Up to 1.5TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
扩展槽	- 6 x PCIe5.0 x16 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 4 x USB3.0 - 1 x VGA
管理功能	- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
存储	- 前置12 x 3.5" /2.5" SAS/SATA 热插拔硬盘(up to 4 x NVMe U.2) - 后置2x 2.5" SATA/SAS SSD - 2 x NVMe M.2 (2280)
尺寸	- 436mm x 88.1mm x 680mm (W x H x D)
机箱	- 2U
电源	- 1600W/800W (1+1) 冗余电源
安全性	- 板载TPM芯片, 提供硬件级可信加密保护 - 支持BIOS/BMC独立Flash设计
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- Ubuntu Linux、Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows Server等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯